



# Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Консалт»

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.17, оф.235  
Тел.: 8(495)790-49-78  
E-mail: [mail@teh-con.com](mailto:mail@teh-con.com)  
Сайт: [www.Teh-Con.com](http://www.Teh-Con.com)

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вертикально-фрезерный ОЦ RIC-MC600L производства фирмы "RICHYOUNG", Тайвань



### Преимущества:

- специально разработанная сверхмощная Y-форма колонны обеспечивает лучшую жесткость механической обработки и точности позиционирования.
- подшипник шпинделя класса P4 с высокой точностью контакта, с числом оборотов в базовой комплектации до 8000 об/мин (опционально 10000, 12000 и 15000 об/мин).  
Возможна комплектация шпинделя как с ременным, так и с прямым приводом.
- шарико-винтовая пара класса С3 диаметром 40мм с преднатягом положительно влияет на жесткость и точность позиционирования.
- высокочастотные направляющие качения
- система охлаждения шпинделя (опция) эффективно уменьшает влияние термических изменений.

Показатели	Технические характеристики оборудования
<b>Рабочий стол</b>	
Размеры стола, мм	700x450
Количество пазов, шт.	4
Размер паза, мм	16
Шаг пазов, мм	95
Нагрузка на стол, кг	300
Перемещения по осям X/Y/Z	600x460x520
Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм	±0,004
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм	100-620
Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм	480
Количество инструментов в магазине, шт.	20
Максимальные размеры инструмента, $\Phi \times L$ , мм	80x200
Максимальный вес инструмента, кг	8
<b>Главный шпиндель:</b>	
Тип шпинделя	BT-40
Число оборотов шпинделя, об/мин	10000
Максимальная мощность, кВт	7,5
Рабочая подача, макс.(G01), м/мин	1-10
Ускоренная подача по осям(G00), м/мин	30
<b>Система ЧПУ:</b>	
Тип	FANUC 0i-MF+8.4"LCD
<b>Габаритные размеры и вес:</b>	
Длина станка, мм	2200
Ширина, мм	2200
Высота (в упаковке), мм	2560
Вес станка, кг	3400

#### **Комплект поставки:**

Базовый станок RIC-MC600L  
 Система ЧПУ FANUC 0i-MF+монитор 8.4" LCD + AICC  
 Рабочая лампа с индикацией состояния станка  
 Стружкоуборочный конвейер  
 Автоматическая система смазки  
 Система смыва стружки  
 Жесткое нарезание резьбы  
 Телескопические чехлы по 3 осям  
 Полностью закрытая зона обработки  
 Теплообменник электрического шкафа  
 Пистолет СОЖ  
 Система привязки инструмента Renishaw TS-27R  
 Сертификат соответствия ТР ТС  
 Морская упаковка

**ИТОГО стоимость оборудования в приведенной комплектации на  
 условии поставки DDP – склад покупателя**  
 (в том числе: таможенное оформление и сборы, НДС, страховка, доставка,  
 ввод в эксплуатацию, обучение и гарантия 12 месяцев).

**По запросу**



ТЕХНО-КОНСАЛТ

**Срок поставки:** 5-6 месяцев с даты авансового платежа

**Условия оплаты:**


30% - после подписания Договора

60% - после получения уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя

10% - после проведения ПНР и обучения персонала;

По согласованию сторон возможен иной порядок расчетов либо поставка оборудования в лизинг.

**Гарантия:** 12 месяцев с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

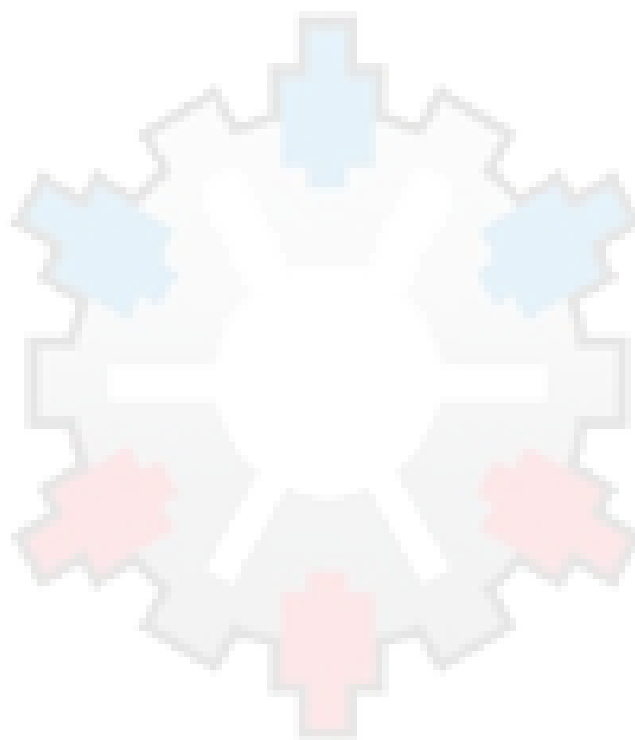

ТЕХ-CON

